


UNIT TOILET

고품질 조립식 위생 설비



샤워 / 욕조 타입 제공

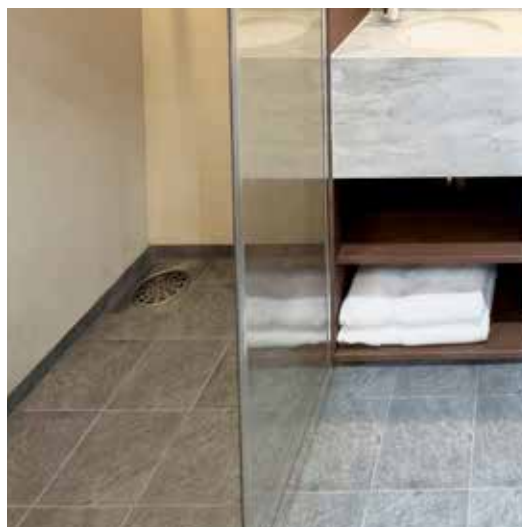

최고의 품질



고급형 및 일반형 샤워 / 욕조타입 제공

KME는 수십 년간 축적된 전문 기술과 노하우를 바탕으로, 선박 거주 공간에 최적화된 고품질 조립식 위생 설비를 설계·제작·납품하고 있습니다.

크루즈선부터 해양 플랜트까지, KME의 조립식 위생 설비는 다양한 선종과 설치 환경에 맞춰 유연하게 적용됩니다. 표준 사양부터 완전 맞춤 제작까지, 모든 제품은 국제 해사 규정 및 엄격한 품질 기준을 철저히 준수하며, 오직 검증된 최고급 자재만을 사용하여 생산됩니다.

당사의 설계 철학은 내구성과 실용성을 근간으로, 선주·조선소·실제 사용자 모두가 만족할 수 있는 최상의 품질과 쾌적한 환경을 구현하는 데 있습니다. 취급과 시공의 편의성 또한 설계 단계부터 면밀히 반영되어, 현장에서의 설치 효율을 극대화합니다.

전 생산 공정에 걸쳐 체계적인 품질 관리 시스템을 운영하며, 납품되는 모든 제품이 KME의 품질 기준을 충족함을 보장합니다.

현재도 국내외 주요 조선소 및 선주사에 지속적으로 납품을 이어가고 있으며, 축적된 레퍼런스와 기술력으로 고객의 신뢰에 부응하고 있습니다.

KME는 고객의 요구사항을 면밀히 반영한 맞춤 제작 서비스를 제공하며, 변함없는 품질과 책임감으로 해양 설비 분야의 신뢰할 수 있는 파트너로 자리하고 있습니다.

감사합니다.




고급형 욕조 & 샤워

KME UNIT TOILET은 타입별 특화 기능을 갖추고 있으며, 내구성과 완성도 높은 디자인, 체계적인 시스템을 바탕으로 완제품 형태로 공급됩니다. 샤워 부스 타입, 욕조 타입 등 다양한 디자인은 물론, 고객 기준에 맞춘 맞춤 제작 제품을 직접 생산·납품합니다.

- 유연한 설계
- 맞춤 생산
- 엄격한 규정 준수
- 고품질
- 합리적인 가격
- 최고급(Grade-A) 자재 사용
- 간편한 취급
- 간편한 설치




샤워 부스 타입, 욕조 타입 등 다양한 디자인과 고객 기준에 맞춘 맞춤 제작 제품을 직접 생산·납품합니다.

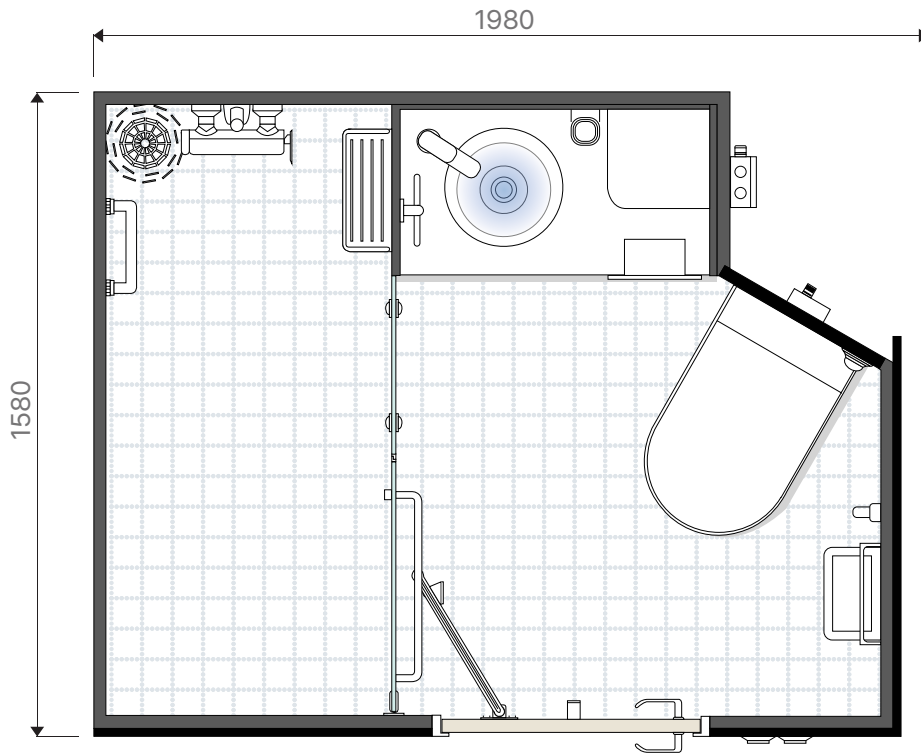

샤워 타입

- 제품 직접 생산 및 납품
- 고객 요청에 따른 맞춤 제작

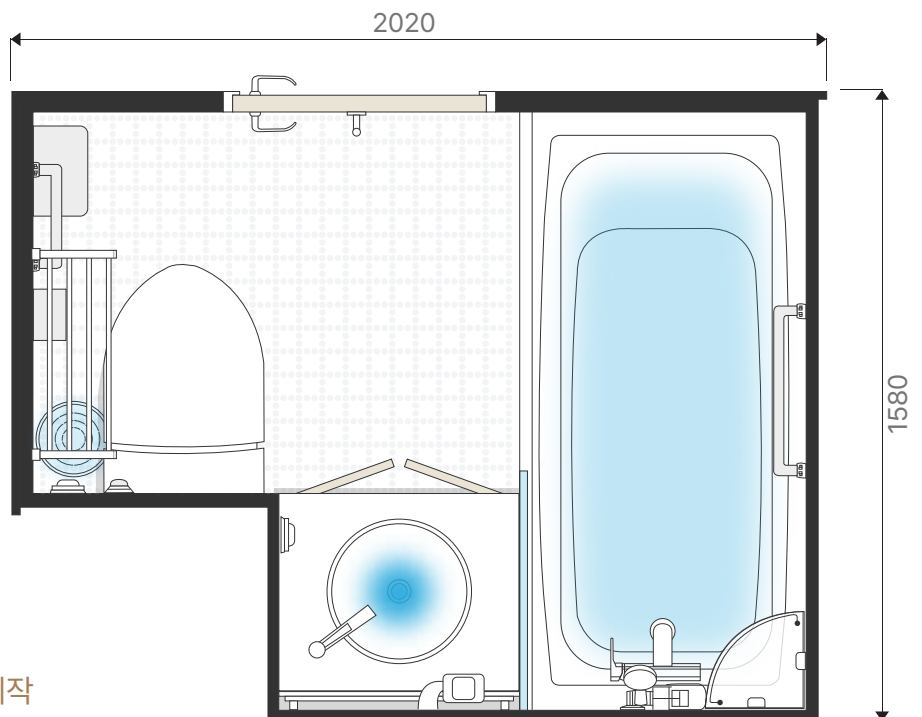

욕조 타입

- 제품 직접 생산 및 납품
- 고객 요청에 따른 맞춤 제작

● 샤워 ● 욕조

번호	품목	사양	모델명	수량 / SET	
				S	B
1	바닥	3.2mm 강판 위 모자이크 타일 시공 (줄눈: 회색 시멘트)	KME STANDARD	1	1
2	내벽 패널	15mm 미네랄 울 포함 0.6mm 아연도금 강판 위 도장, 총 두께 30mm	KME STANDARD	1	1
3	외벽 패널	15mm 미네랄 울 포함 0.6mm 아연도금 강판 위 PVC 라미네이트, 총 두께 20mm	KME STANDARD	1	1
4	도어 프레임	1.5mm 강판 위 소부 에나멜 도장, 유호 개구부: 600CW×1800CH, 800CW×1800CH (병원 전용)	KME STANDARD	1	1
	도어 날개 + 잠금장치	0.6mm 아연도금 강판 위 PVC 라미네이트, 도어락: 인디케이터 모티스 래치	KME STANDARD	1	1
5	양변기	벽걸이형 진공식, 백색 위생도기, 비데 포함 / "조선소 공급 · KME 설치"	-	1	1
6	오수 배관	Ø50 배출구, 고무 호스 조인트 적용 (진공 시스템, 조선소 공급)	-	1	1
7	HI-MACS 상판 + 세면기	상판 두께 12t, 백색 위생도기 세면기, 싱글 레버 혼합 수전, 팝업 배수구 포함	-	1	1
8	언더 캐비닛	플로팅 타입 / 병원 전용: 600(W)×750(H)×425(D) / 일반: 600(W)×750(H)×525(D)	KME STANDARD	1	1
9	샤워 믹서	싱글 레버 혼합 밸브, 전화기형 샤워 헤드 + 호스 + 슬라이드 바 포함	-	-	1
10	샤워 믹서	빌트인 샤워 타입	-	1	-
11	LED 거울	600W×800H, LED 조명 내장	KME STANDARD	1	1
12	LED 다운라이트	천장 매립형 / AC 220V, 60Hz, 단상(1Ø), 13W, IP44	-	1	1
13	바닥 배수구 및 배수관	SUS 304 프레임, Ø150 SUS 304 그레이팅, 40A 흑관 + 고무 호스 조인트	KME STANDARD	1	1
14	배기 밸브	벽면 설치형, 엘보 커넥터 KU-100 / 화이트	KME STANDARD	1	1
15	도어 스위치	플라 화이트 / AC 250V, 16AX, 1WAY, IP20	KME STANDARD KSW-F11	1	1
16	정선 박스 — 조명·콘센트용	ABS 수지, 6-글랜드, 9P, IP44	KME STANDARD	1	1
17	정선 박스 — 스피커용	ABS 수지, 4-글랜드, 6P, IP44	KME STANDARD	1	1
18	스피커 2W	플러시 타입	-	1	1

• 샤워 • 욕조

번호	품목	사양	모델명	수량 / SET	
				S	B
19	샤워 부스	힌지 타입 / 8T 강화유리 (반투명) 지지대 포함	KME STANDARD	1	-
20	타월 선반 & 바	SUS304 / 535×211×117	-	-	1
21	타월 행거	SUS + 크롬 도금 황동	-	1	-
22	비누 받침대	플라스틱 + 크롬 도금	-	1	1
23	샤워 선반	유리 + 크롬 도금 황동	-	1	1
24	이중 페이퍼 홀더	SUS + 크롬 도금 황동	-	1	-
25	페이퍼 홀더	SUS + 크롬 도금 황동 / 색상: 블랙	-	-	1
26	그랩 레일	SUS + 크롬 도금 황동	-	-	2
27	도어 조정장치	SUS + 크롬 도금 황동	-	1	1
28	코트 훅	스테인리스 스틸 / 색상: 실버	-	1	1
29	콘센트 — 헤어드라이어용	AC 250V, 50/60Hz, 16A	KME STANDARD	1	1
30	콘센트 — 비데용	AC 250V, 50/60Hz, 16A	KME STANDARD	1	1
31	온수 배관	Ø12 PVC 피복 동관, 화이트식 유니온 볼밸브 (Ø12×PF1/2") + SUS 플렉시블 호스 (L=300, PT1/2" 수나사)	KME STANDARD	1	1
32	냉수 배관	Ø12 PVC 피복 동관, 화이트식 유니온 볼밸브 (Ø12×PF1/2") + SUS 플렉시블 호스 (L=300, PT1/2" 수나사)	KME STANDARD	1	1
33	욕조	유리섬유 강화 플라스틱(SMC), 오버플로우 포함, 화이트 / 720X×1500L	KME STANDARD	-	1
34	유리 파티션	AL 프레임 + 8.0T 강화유리 (반투명)	KME STANDARD	-	1
35	스톱 밸브 — 비데용	크롬 도금 황동	-	1	1
36	휴지통	ABS (화이트), 6리터 / 225(W)×240(H)×135(D)	-	1	1


일반형 욕조 & 샤워

KME UNIT TOILET은 타입별 특화 기능을 갖추고 있으며, 내구성과 완성도 높은 디자인, 체계적인 시스템을 바탕으로 완제품 형태로 공급됩니다. 샤워 부스 타입, 욕조 타입 등 다양한 디자인은 물론, 고객 기준에 맞춘 맞춤 제작 제품을 직접 생산·납품합니다.

- 유연한 설계
- 맞춤 생산
- 엄격한 규정 준수
- 고품질
- 합리적인 가격
- 최고급(Grade-A) 자재 사용
- 간편한 취급
- 간편한 설치



샤워 부스 타입, 욕조 타입 등 다양한 디자인과 고객 기준에 맞춘 맞춤 제작 제품을 직접 생산·납품합니다.

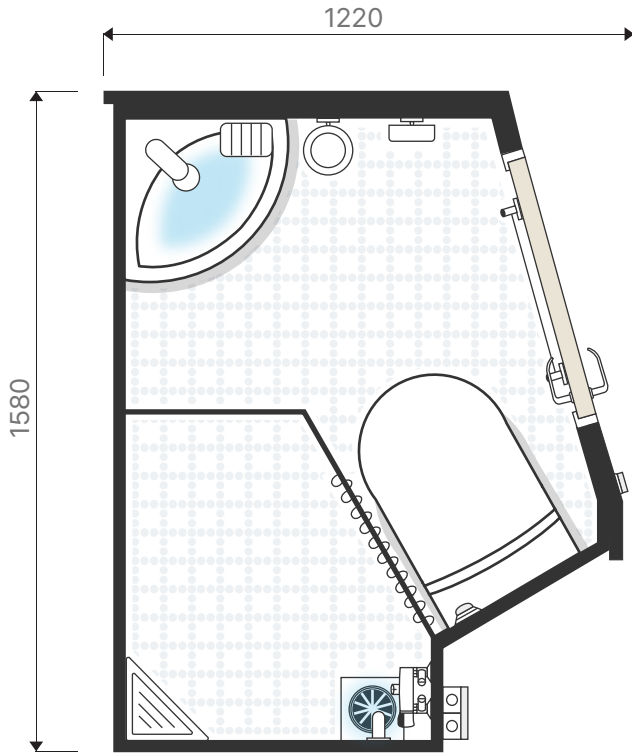


샤워 타입

- 제품 직접 생산 및 납품
- 고객 요청에 따른 맞춤 제작

욕조 타입

- 제품 직접 생산 및 납품
- 고객 요청에 따른 맞춤 제작

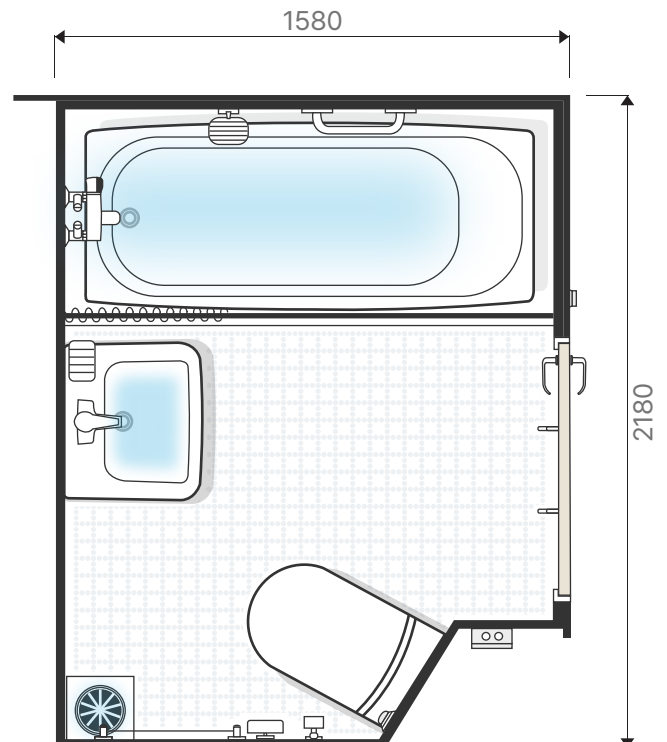

● 샤워 ● 욕조

번호	품목	사양	모델명	수량 / SET	
				S	B
1	바닥	미끄럼 방지 모자이크 타일 / 3.2mm 강판 위 시공	-	1	1
2	내벽 패널	0.6mm 아연도금 강판 PVC 라미네이트 / 15mm 미네랄 울 / 총 두께 30mm	-	1	1
3	외벽 패널	0.6mm 아연도금 강판 PVC 라미네이트 / 15mm 미네랄 울 / 총 두께 20mm	-	1	1
4	도어 & 프레임 (일반)	블레이드 : 0.6mm 아연도금 강판 PVC 필름 라미네이트 / 유효 치수 : 600×1800, 800×1800(111호실 전용) / 프레임 : 1.6mm 강판 소부 에나멜 도장	-	-	1
		블레이드 : 0.6mm 아연도금 강판 PVC 필름 라미네이트 / 유효 치수 : 600×1800 / 프레임 : 1.2mm 강판 소부 에나멜 도장	-	1	-
5	욕조	유리섬유 강화 플라스틱(SMC) / 오버플로우 포함 / 화이트	-	-	1
6	양변기	벽걸이형 백색 도기 진공식 (VACDRIN)	-	1	1
7	오물 배관	Ø50 아웃렛 / 고무 호스 조인트 (진공 시스템)	-	1	-
8	세면기	백색 도기 / 싱글 레버 수전 / 팝업 배수구	-	-	1
	세면기 (코너형)	백색 도기 / 싱글 레버 수전 / 팝업 배수구	-	1	0
9	샤워 믹서	서모스탯 혼합 밸브 / 핸드샤워 헤드·호스·슬라이드 바 포함	-	1	-
10	욕조 믹서	서모스탯 혼합 밸브 / 핸드샤워 헤드·호스 포함	-	-	1
11	화장실 캐비닛	몰드 플라스틱 본체 / 거울 포함 (TC01-AC2-C1)	-	-	1
	화장실 캐비닛 (코너타입)	몰드 플라스틱 본체 / 거울 포함 (TC04-SC2-C1)	-	1	-
12	바닥 배수구 & 배수관	SUS 304 프레임 / Ø150 SUS 304 그레이팅 / 40A SPP / 고무 호스 조인트	-	2	1
13	샤워 커튼	알루미늄 레일 방수 커튼	-	-	1
		알루미늄 레일 폴리에스테르 커튼	-	1	-
14	태슬 훅	크롬 도금 황동 (CTH-01)	-	1	1
15	온수 배관	Ø12 PVC 피복 동관 / 바이트 타입 볼 밸브 (Ø12×PF1/2") / SUS 플렉시블 호스 300L	-	1	1

● 샤워 ● 욕조

번호	품목	사양	모델명	수량 / SET	
				S	B
16	냉수 배관	Ø12 PVC 피복 동관 / 바이트 타입 볼 밸브 (Ø12×PF1/2") / SUS 플렉시블 호스 300L	-	1	1
17	환기 밸브	KU-100 / 화이트 벽부착형 / 엘보 커넥터 포함	-	1	1
18	정선 박스 (조명용)	ABS 수지 / 4-글랜드 6P / IP44	-	1	1
19	정선 박스 (스피커용)	ABS 수지 / 4-글랜드 6P / IP44	-	1	1
20	미러 라이트 (A)	LED 11W / 천장 매립형 / 면도기 소켓 포함 / IP44 / AC 220V 60Hz 1Ø / 절연 트랜스 포함 / 범용 콘센트	-	-	1
		LED 8W / 천장 매립형 / 면도기 소켓 포함 / IP44 / AC 220V 60Hz 1Ø / 절연 트랜스 포함	-	1	-
21	도어 스위치	KSW-F11 / 폴라 화이트 / AC 250V 16AX / 1WAY / IP20	-	1	1
22	스피커 (1W)	방수형 매립식 1W 스피커 (선주 지급)	-	1	1
23	샤워 코밍	2.0t SUS 판재 / Ø12.7 SUS 환봉 / 높이 100mm	-	1	-
24	코너 선반	SUS & 크롬 도금 황동 (KS-02)	-	1	-
25	타월 바	SUS & 크롬 도금 황동 (TB-03)	-	1	1
26	비누 받침 (세면기용)	스테인리스 스틸 (SD-04)	-	1	1
27	비누 받침 (샤워용)	SUS & 크롬 도금 황동 (SD-03)	-	-	1
28	페이퍼 홀더	SUS & 크롬 도금 황동 (PH-03)	-	1	1
29	그랩 레일	SUS & 크롬 도금 황동 (GR-03)	-	2	2
30	코트 & 모자 훅	SUS & 크롬 도금 황동 (CH-02)	-	1	2
31	도어 어저스터 (A)	SUS & 크롬 도금 황동 (KDA-02)	-	-	1
		SUS & 크롬 도금 황동 (938.64.002)	-	1	-
32	변기 브러시	스폰지 타입	-	-	1
		크롬 도금 황동 & 플라스틱 홀더 (TOILET BRUSH HOLDER-02)	-	1	-
33	빨랫줄	스테인리스 스틸 (KL-01)	-	-	1


· 벽 패널

표면 마감: 장식재로 마감된 0.6mm 두께 아연도금 강판
기준 폭: 510mm / 최대 길이: 2,400mm

종류	모델 번호	두께	방화 등급	중량	차음 성능	열관류율
	W-30	30mm	B-0	12kg/m ²	STC 29dB	1.62kcal/m ² h°C
	W-30D	45mm	B-15	15kg/m ²	STC 29dB	0.81kcal/m ² h°C
	W-50	50mm	B-15	19.2kg/m ²	STC 39dB RW 42dB	0.52kcal/m ² h°C
	W-80	Min. 80mm	B-15	24kg/m ²	STC 44dB	0.48kcal/m ² h°C

· 천장 패널

표면 마감: 장식재로 마감된 0.6mm 두께 아연도금 강판
기준 폭: 510mm / 최대 길이: 2,400mm

종류	모델 번호	두께	방화 등급	중량	차음 성능	열관류율
	C30	30mm	B-0	12kg/m ²	STC 52dB	1.62kcal/m ² h°C
	C30D	45mm	B-15	15kg/m ²	STC 53dB	0.81kcal/m ² h°C
 Incl .Steel deck	C30A	30mm	B-0	12kg/m ²	-	1.62kcal/m ² h°C

· 승인 인증서

종류	방화 등급	선급 / 기관				
		ABS	DNV	KR	LR	BV / MED
KME-UT-W30	B-0	O	O	O	O	O
KME-UT-C30	B-0	O	O	O	O	O
KME-UT-C30A	B-0	O	O	O	O	O
KME-UT-W50	B-15	O	O	O	O	O
KME-UT-W80	B-15	O	O	O	O	O
KME-UT-C30D	B-15	O	O	O	O	O



· 주소 : 대한민국 부산광역시 사상구 낙동대로1302번길 29

· 전화: 051-327-2670

· 팩스: 051-327-2673

· 이메일: sales@h-kme.com

· 웹사이트: h-kme.com



Official **Website**



Official **YouTube**